


M200 称重显示器



特色功能:

- 1/300,000外部显示分度值
- 高速24位AD搭载32位单片机, 称重显示速度快
- 明亮绿色LED背光, 一键设置常开、关闭、延时
- LCD显示屏, 三种背光模式一键切换
- 内置6V4.0Ah蓄电池, 可连续工作120个小时
- g/kg/lb称重单位一键转换 (台斤/港斤需内部设置)
- 超强抗静电干扰硬件设计 (通过2万伏静电测试)
- 高速动态称重, 可用于动态检测秤
- 毛净重显示, 峰值保持, 校验功能HI, LO, OK
- 通讯协议可免费定制
- 标配RS232串行接口和三色报警灯接口 (无需继电器)

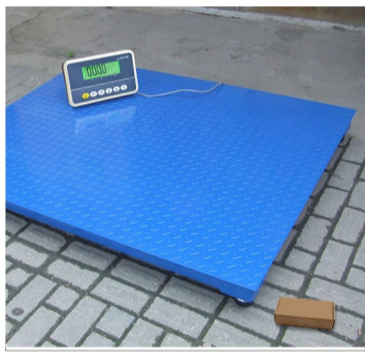

应用场景:

称重仪表连接台秤, 小地磅等称重终端, 广泛应用于食品厂、仓库、物流等领域。



系列化设计:

标配RS232串行通讯接口, 三色报警灯接口, 无需使用继电器。坚固的ABS外壳, 经久耐用。

M200仪表参数



外形尺寸 (W*H*D)	245*150*115mm
外壳材质	高强度ABS材质外壳, 抗冲击性, 耐腐蚀, 防静电
电源	AC220V交流+内置6V4.0Ah蓄电池, 可连续工作120小时, 充插两用
操作环境	0°C~40°C (32° F~104° F)
显示器	LCD显示屏, 三种背光模式一键切换
计量单位	称重模式, 计数模式, 累加, 检重
称重单位	kg, g, lb (台斤、港斤可内部设置)
净重	1.52kg
运输重量	2.0kg
附件	可调整台秤连接件, 仪表保护罩等
选配功能	RS485通讯, 蓝牙无线通讯, WIFI无线通讯, 网口通讯, 时钟模块, U盘储存功能, 继电器

尺寸 (mm)

